



Giunto SIMA-CON

Istruzioni di montaggio

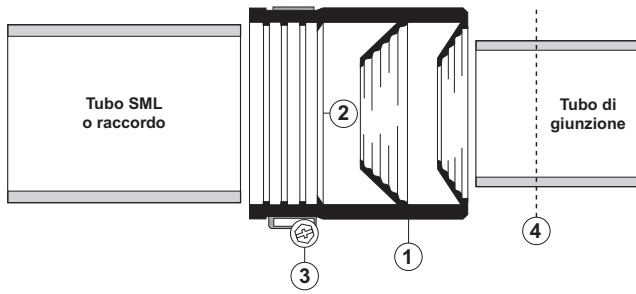

1. Mettere il giunto (1) sull'estremità del tubo o del raccordo fino allo scalino distanziatore dell'elemento di tenuta (2), quindi stringere la reggia (vite con testa a croce – SW7 – coppia di serraggio raccomandata: 2 Nm).
2. Marcare la profondità di inserzione necessaria sul tubo di giunzione. All'occorrenza, utilizzare del lubrificante.

⚠ Attenzione: Non utilizzare oggetti taglienti. Aprire soltanto con una chiave o una pinza!

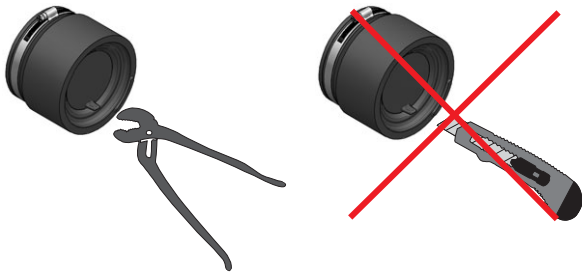


MEFA Italia S.r.l. | Via. G.B. Morgagni, 16/B | I - 20010 Pogliano M.se (MI) | www.mefaitalia.com

Scheda Nr. : A-03-0020-12
Redatta il : 26.06.2012
Verificata il : 12.07.2012
Modificata il :


Giunto SIMA-CON

Istruzioni di montaggio

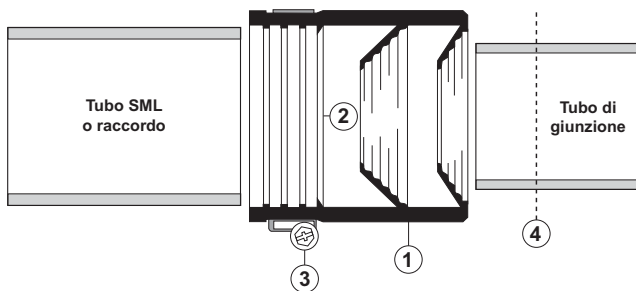

1. Mettere il giunto (1) sull'estremità del tubo o del raccordo fino allo scalino distanziatore dell'elemento di tenuta (2), quindi stringere la reggia (vite con testa a croce – SW7 – coppia di serraggio raccomandata: 2 Nm).
2. Marcare la profondità di inserzione necessaria sul tubo di giunzione. All'occorrenza, utilizzare del lubrificante.

⚠ Attenzione: Non utilizzare oggetti taglienti. Aprire soltanto con una chiave o una pinza!

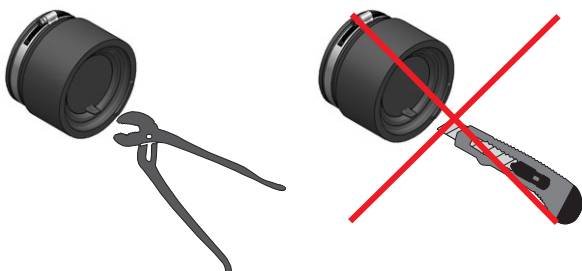

MEFA Italia S.r.l. | Via. G.B. Morgagni, 16/B | I - 20010 Pogliano M.se (MI) | www.mefaitalia.com

Scheda Nr. : A-03-0020-12
Redatta il : 26.06.2012
Verificata il : 12.07.2012
Modificata il :