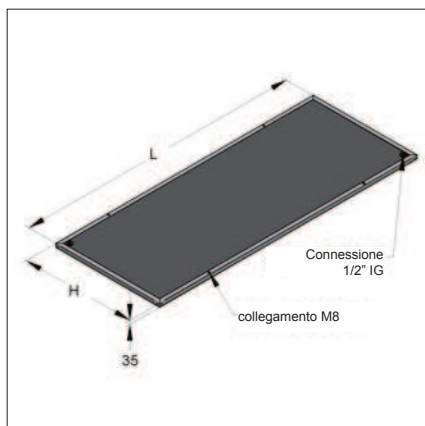
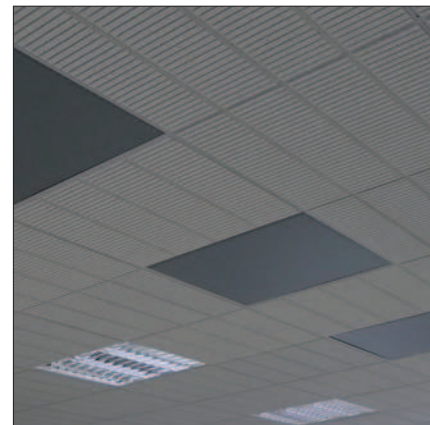


MEFA *heat* - DAL

MEFA *heat* - DAL con cornice in alluminio

02

Installazione/Montaggio:

Applicazione: superfici di riscaldamento a bassa temperatura e di alta qualità per edifici pubblici e privati esistenti e di nuova costruzione, ad esempio uffici,... Per edifici esistenti nel caso di conversione degli impianti tradizionali in impianti a bassa temperatura. Impianti di riscaldamento con acqua avente $T_{in} < 40^{\circ}\text{C}$.

Costruzione: sospeso a soffitto o integrato nel controsoffitto. Superficie riscaldante piatta, in Polipropilene, con telaio in alluminio

Collegamento: 1/2" IG, sul lato superiore

Dati tecnici:

Materiale: Polipropilene e alluminio
Colore: grigio RAL 7665
 altre colorazioni su richiesta

Pressione di esercizio: max 1,5 bar
Temperatura: max 55°C
Isolamento: disposto sulla faccia a contatto con il soffitto

Descrizione	Altezza totale H [m]	Lunghezza totale L [m]	Superficie riscaldante netta [m ²]	Contenuto d'acqua [l]	Portata massima [l/h]	Peso (vuoto) [kg]	Peso (pieno) [kg]	Articolo
DAL 0716	0,70	1,60	1,20	5,00	60	14	18	E120999930
DAL 1016	1,00	1,60	1,60	6,50	80	21	27	E120999931
DAL 0718	0,70	1,80	1,30	5,20	65	16	20	E120999932
DAL 1018	1,00	1,80	1,80	7,20	90	24	30	E120999933
DAL 0720	0,70	2,00	1,50	6,00	75	18	23	E120999934
DAL 1020	1,00	2,00	2,00	8,00	100	27	34	E120999935
DAL 0722	0,70	2,20	1,60	6,50	80	20	25	E120999936
DAL 1022	1,00	2,20	2,20	9,00	110	29	37	E120999937
DAL 1025	1,00	2,50	2,50	10,00	125	35	45	E120999976
DAL 1030	1,00	3,00	3,00	12,00	150	43	54	E120999938
DAL 1040	1,00	4,00	4,00	12,00	200	50	62	E120999924